


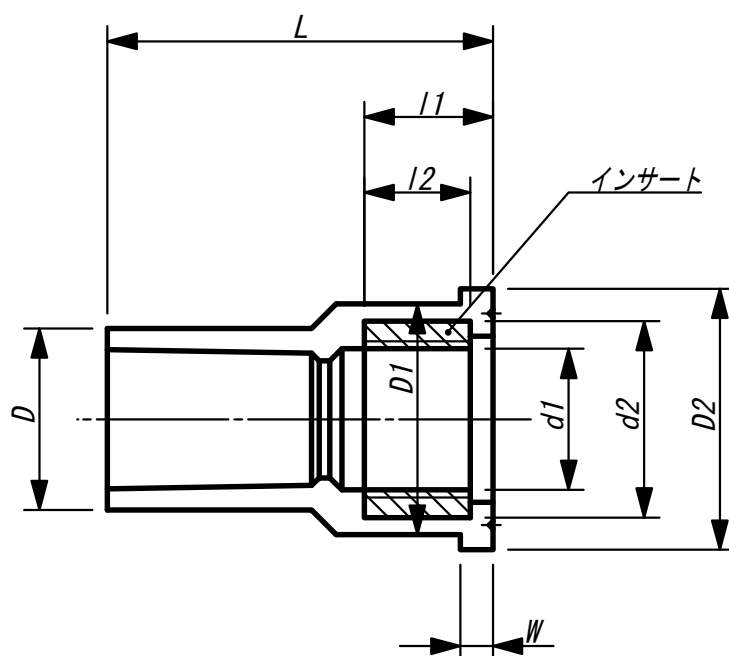

単位:mm

記号 呼径	D	D1	ねじ部			l1	l2	d2	D2	W	L	規 格
			呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm につき)							
13	24.0	30.5	Rp 1/2	20.955	14	17.0	14.0	26.0	34.5	4.3	47.0	JIS K 6743
16×13	29.0										52.0	JIS K 6743
20×13	33.0	34.5							36.0		57.0	JIS K 6743
20		37.5	Rp 3/4	26.441		19.0	16.0	32.0	42.0		59.0	JIS K 6743

- 備考 1. ねじ部は、JIS B 0203の平行めねじ。
 2. Dの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. l2の許容差は、±1mmとする。
 4. Lの許容差は、+5/-1mmとする。

図名

TS 給水栓用ソケット

東栄管機株式会社