


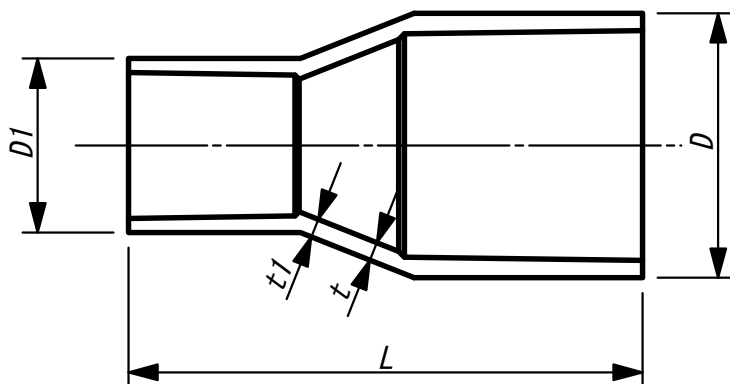

単位:mm

単位:mm

呼径	記号	D	t	D1	t1	L	規 格		
△	16×13	29.0	3.5	24.0	3.0	61	JIS K 6743		
	20×13	33.0				68	JIS K 6743		
	20×16	40.0		4.0	29.0	3.5	71	JIS K 6743	
	25×13		24.0		3.0	86	JIS K 6743		
	25×16		29.0		3.5	85	JIS K 6743		
	25×20	46.0	4.5	33.0	3.0	84	JIS K 6743		
	30×13			24.0		95	メーカー規格		
	30×20			33.0		3.5	93	JIS K 6743	
	30×25	57.0	4.5	40.0	4.0	113	JIS K 6743		
	40×20			33.0	3.5		AS 21		
	40×25			40.0	4.0		114	JIS K 6743	
	40×30	70.0	5.0	46.0	4.5	136	JIS K 6743		
	50×20			33.0			3.5	116	AS 21
	50×25			40.0			4.0	140	AS 21
	☆	50×30	87.0	6.6	46.0	5.0	149	JIS K 6743	
50×40		57.0			4.5			JIS K 6743	
65×40		70.0			5.0			メーカー規格	
65×50		102.0	8.0	75.0	4.5	153	AS 21		
75×40	70.0			5.0	153	メーカー規格			
75×50	70.0			5.0	165	JIS K 6743			
☆	75×65	130.0	10.0	87.0	6.6	163	メーカー規格		
100×75	102.0			8.0	190	JIS K 6743			
☆	125×100			157.0	11.0	130.0	10.0	230	メーカー規格
	150×100	186.0	13.0	157.0	11.0	295	JIS K 6743		
	150×125					272	社内規格		

- 備考 1. D及びD1の許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 2. t及びt1の許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. Lの許容差は、±4mmとする。
 4. △印は、積水化学工業（株）品です。
 5. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図
名

TS 異径ソケット寸法図

東栄管機株式会社