


13 ~ 65

75 ~ 150

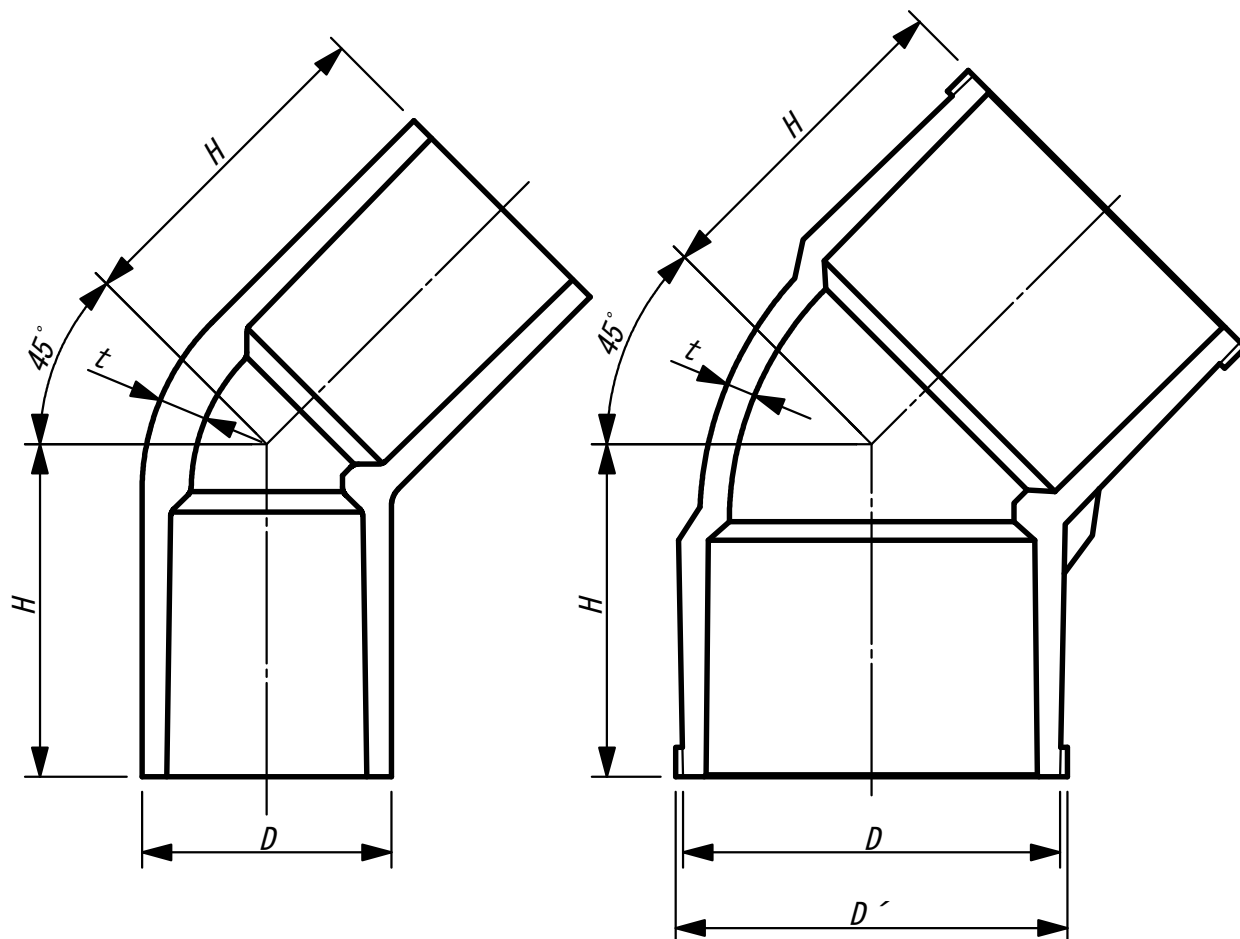

単位:mm

| 記号<br>呼径 | D     | D'  | t    | H   | 規格         |
|----------|-------|-----|------|-----|------------|
| △ 13     | 24.0  | -   | 3.0  | 33  | JIS K 6743 |
| 16       | 29.0  |     | 3.5  | 43  | 社内規格       |
| 20       | 33.0  |     | 4.0  | 44  | JIS K 6743 |
| 25       | 40.0  |     |      | 51  | JIS K 6743 |
| 30       | 46.0  |     | 4.5  | 56  | JIS K 6743 |
| 40       | 57.0  |     |      | 69  | JIS K 6743 |
| 50       | 70.0  |     | 5.0  | 80  | JIS K 6743 |
| 65       | 87.0  |     | 6.1  | 84  | 社内規格       |
| 75       | 102.0 | 106 | 8.0  | 90  | 社内規格       |
| 100      | 130.0 | 134 | 10.0 | 115 | 社内規格       |
| 150      | 186.0 | 190 | 13.0 | 184 | AS 21      |

備考 1. D、D' 及びtの許容差は、TS継手接合部寸法図による。

2. Hの許容差は、+5/-1mmとする。

3. △印は、積水化学工業（株）品です。

図名

HITS 45° エルボ寸法図

東栄管機株式会社