
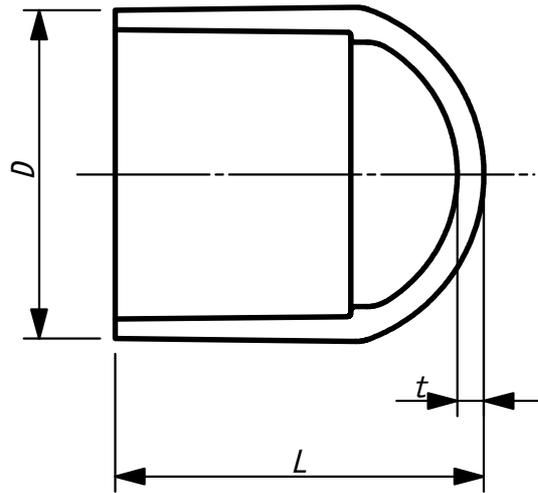


13~50

65~150

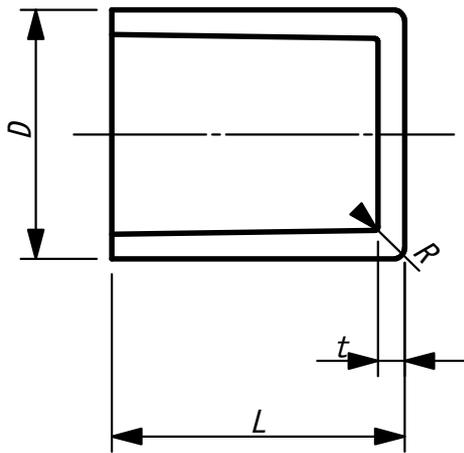

単位: mm

記号 呼径	D	t	L	規格
13	24.0	3.0	29.0	JIS K 6743
16	29.0	3.5	33.5	JIS K 6743
20	33.0		38.5	JIS K 6743
25	40.0	4.0	44.0	JIS K 6743
30	46.0		48.0	JIS K 6743
40	57.0		59.5	JIS K 6743
50	70.0	5.0	68.0	JIS K 6743
☆ 65	87.0	6.6	96.0	メーカー規格
75	102.0	8.0	105.0	JIS K 6743
100	130.0	10.0	138.0	JIS K 6743
150	186.0	13.0	205.0	JIS K 6743

- 備考 1. Dの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 2. tの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. Lの許容差は、+5/-0mmとする。
 4. Rは、1~5mmとする。
 5. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図名

HITS キャップ寸法図

東栄管機株式会社