


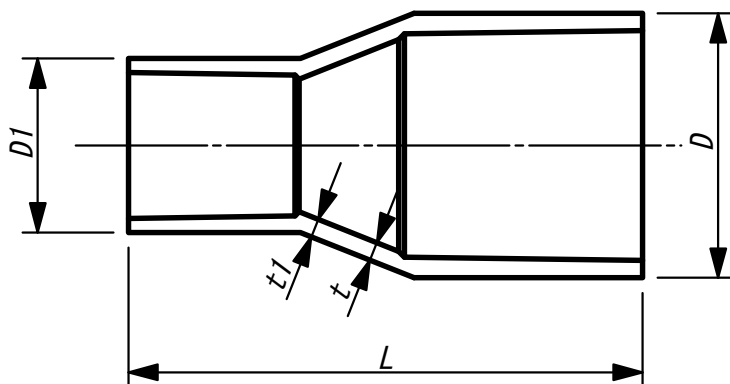

単位:mm

単位:mm

呼径	記号	D	t	D1	t1	L	規 格	
△	16×13	29.0	3.5	24.0	3.0	61	JIS K 6743	
	20×13	33.0				68	JIS K 6743	
	20×16	40.0		4.0	29.0	3.5	71	JIS K 6743
	25×13		24.0		3.0	86	JIS K 6743	
	25×16		29.0		3.5	85	JIS K 6743	
	25×20	46.0	4.5	33.0		84	JIS K 6743	
	30×13			24.0	3.0	95	メーカー規格	
	30×20			33.0	3.5	93	JIS K 6743	
	30×25	57.0	4.5	40.0	4.0		JIS K 6743	
	40×20			33.0	3.5	113	AS 21	
	40×25			40.0	4.0	114	JIS K 6743	
	40×30	70.0	5.0	46.0			JIS K 6743	
	50×20			33.0	3.5	116	AS 21	
	50×25			40.0	4.0	140	AS 21	
	50×30			46.0		136	JIS K 6743	
☆	50×40	87.0	6.6	57.0	4.5		JIS K 6743	
☆	65×40					145	メーカー規格	
☆	65×50			70.0	5.0	149	メーカー規格	
☆	75×40	102.0	8.0	57.0	4.5	153	メーカー規格	
	75×50			70.0	5.0	165	JIS K 6743	
	75×65			87.0	6.6	163	メーカー規格	
	☆	100×75	130.0	10.0	102.0	8.0	190	JIS K 6743
	125×100	157.0	11.0	130.0	10.0	230	社内規格	
	☆	150×100	186.0	13.0			295	JIS K 6743
☆	150×125		157.0		11.0	272	メーカー規格	

- 備考 1. D及びD1の許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 2. t及びt1の許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. Lの許容差は、±4mmとする。
 4. △印は、積水化学工業（株）品です。
 5. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図
名

HITS 異径ソケット寸法図

東栄管機株式会社