



13～65

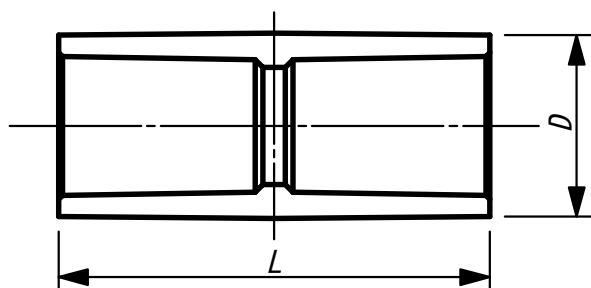

75～150

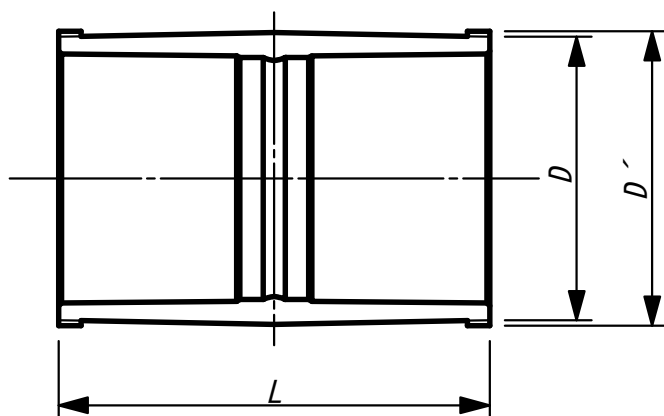

単位:mm

記号 呼径	D	D'	L	規 格
13	24.0	-	57	JIS K 6743
16	29.0		67	JIS K 6743
20	33.0		77	JIS K 6743
25	40.0		87	JIS K 6743
30	46.0		95	JIS K 6743
40	57.0		117	JIS K 6743
50	70.0		133	JIS K 6743
65	87.0		145	AS 21
75	102.0	106	155	JIS K 6743
100	130.0	134	200	JIS K 6743
125	157.0	-	230	社内規格
150	186.0	190	300	JIS K 6743

備考 1. D及びD'の許容差は、TS継手接合部寸法図による。

2. Lの許容差は、±4mmとする。

図
名

HITS ソケット寸法図

東栄管機株式会社