
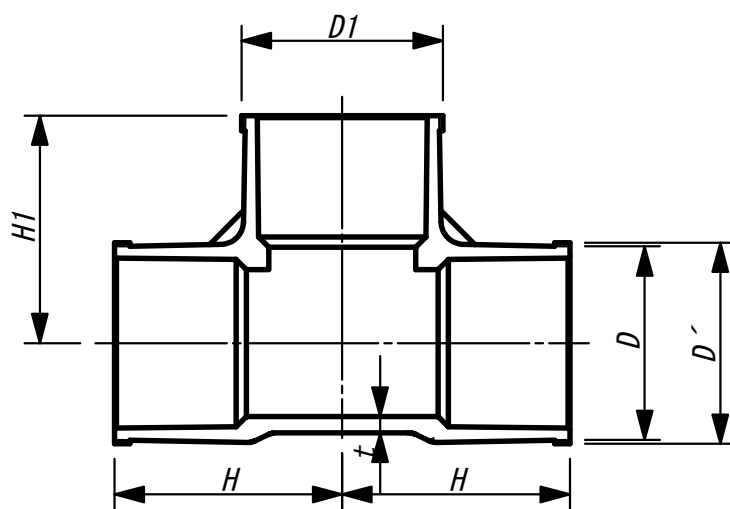


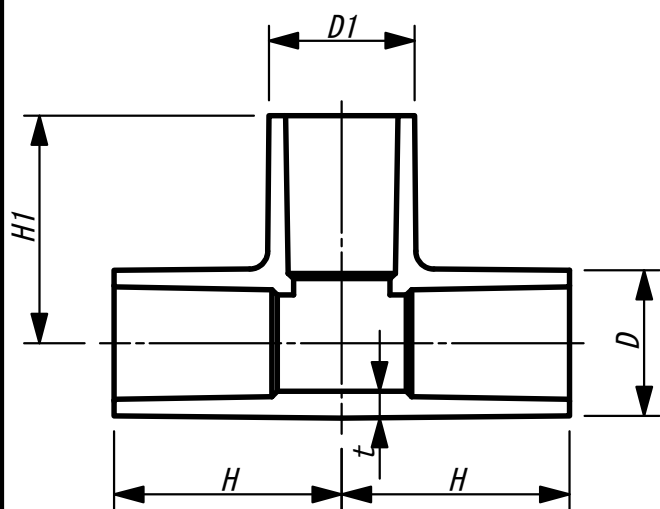

単位:mm

呼径	記号	D	t	H	D1	H1	規格
	13	24.0	3.0	36	24.0	36	JIS K 6743
	16	29.0	3.5	44	29.0	44	JIS K 6743
	20	33.0		50	33.0	50	JIS K 6743
	25	40.0	4.0	58	40.0	58	JIS K 6743
	30	46.0		65	46.0	65	JIS K 6743
	40	57.0	4.5	82	57.0	82	JIS K 6743
	50	70.0	5.0	96	70.0	96	JIS K 6743
	65	87.0	6.6	110	87.0	110	AS 21
	75	102.0	8.0	120	102.0	120	JIS K 6743
	100	130.0	10.0	152	130.0	152	JIS K 6743
	125	157.0	11.0	187	157.0	187	AS 21
	150	186.0	13.0	230	186.0	230	JIS K 6743
△	16×13	29.0	3.5	41	24.0	38	JIS K 6743
△	20×13	33.0		46		40	JIS K 6743
	20×16			48	29.0	45	JIS K 6743
	25×13	40.0	4.0	51	24.0	43	JIS K 6743
	25×16			53	29.0	48	JIS K 6743
	25×20			55	33.0	53	JIS K 6743
△	30×13	46.0			24.0	46	JIS K 6743
△	30×16			57	29.0	51	JIS K 6743
	30×20			59	33.0	56	JIS K 6743
	30×25			62	40.0	61	JIS K 6743
	40×13	57.0	4.5	66	24.0	52	JIS K 6743
△	40×16			68	29.0	57	JIS K 6743

単位:mm

呼径	記号	D	t	H	D1	H1	規格
	40×20	57.0	4.5	70	33.0	62	JIS K 6743
	40×25			73	40.0	67	JIS K 6743
	40×30			76	46.0	71	JIS K 6743
	50×13	70.0	5.0	74	24.0	58	JIS K 6743
☆	50×16			76	29.0	63	JIS K 6743
	50×20			78	33.0	68	JIS K 6743
	50×25			81	40.0	73	JIS K 6743
	50×30			84	46.0	77	JIS K 6743
	50×40			90	57.0	88	JIS K 6743
☆	65×40	87.0	6.6	100	57.0	95	メーカー規格
	65×50			102	70.0	104	社内規格
☆	75×25	102.0	8.0	93	40.0	88	JIS K 6743
	75×40			100	57.0	102	JIS K 6743
	75×50			105	70.0	110	JIS K 6743
△	75×65			114	87.0	117	メーカー規格
	100×50	130.0	10.0	125	70.0	122	JIS K 6743
	100×75			140	102.0	132	JIS K 6743
☆	125×100	157.0	11.0	173	130.0	167	メーカー規格
	150×75	186.0	13.0	195	102.0	158	JIS K 6743
	150×100			208	130.0	182	JIS K 6743
☆	150×125			218	157.0	202	メーカー規格

備考 1. D、D1及びtの許容差は、TS継手接合部寸法図による。

2. D'寸法は、TS継手接合部寸法図による。

3. H及びH1の許容差は、+5/-1mmとする。

4. △印は、積水化学工業（株）品です。

5. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図名

HITS チーズ寸法図

東栄管機株式会社