


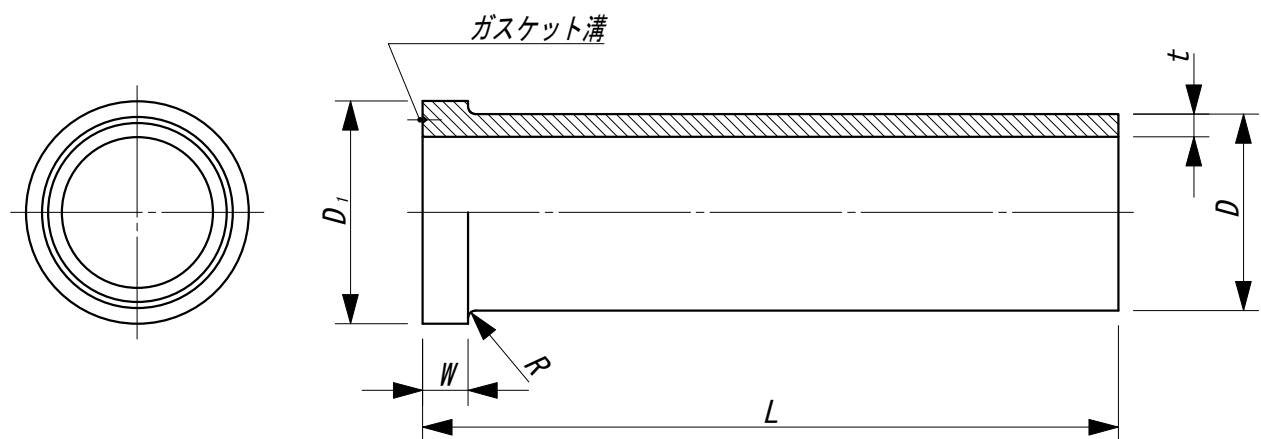

単位:mm

記号 呼径		D	Dの許容差	t	tの許容差	D ₁	D ₁ の許容差	W	L	規 格
△	13	18.0	±0.2	2.5	±0.2	23.0	±0.3	5	80	JIS K 6743
	16	22.0		3.0		±0.3	27.5		±0.4	85
	20	26.0					29.5		6	90
☆	25	32.0	±0.3	3.5		36.5	±0.5	7	100	JIS K 6743
△	30	38.0				42.0	±0.6	8	110	JIS K 6743
△	40	48.0				53.0	±0.7		120	JIS K 6743
△	50	60.0	±0.4	4.5	±0.4	71.0	±0.8	9	130	JIS K 6743

- 備考 1. Rは、1～3mm。
 2. Lの許容差は、 $^{+5}_{-2}$ mm。
 3. △印は、積水化学工業（株）品です。
 4. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図名

HITS ユニオンソケット 寸法図

東栄管機株式会社