


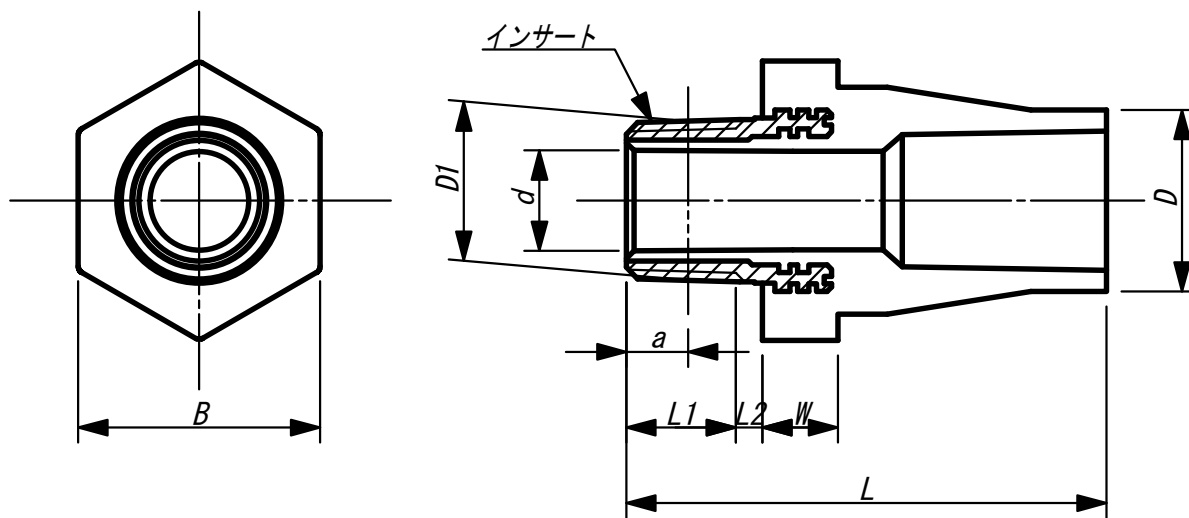

単位:mm

記号 呼径	D	d	ねじ部						L2 (最大)	W	L	B	規 格	
			呼び	基準径の 外径D1	ねじ山数 (25.4mm につき)	基準径の 位置a	aの許容差	有効ねじ 部の長さ L1 (最小)						
13	24.0	13	R 1/2	20.955	14	8.16	±1.81	13.16	4	10	60	32	JIS K 6743	
16	29.0										65	34	JIS K 6743	
20×13	33.0										72		社内規格	
20		18	R 3/4	26.441		9.53		14.53	5	12	75	40	JIS K 6743	
25	40.0	23	R1	33.249	11	10.39	±2.31	16.79			85	50	JIS K 6743	
30	46.0	31	R1 1/4	41.910		12.70		19.10		14	95	58	JIS K 6743	
40	57.0	37	R1 1/2	47.803		15.88		23.38			110	67	JIS K 6743	
50	70.0	48	R2	59.614						16	125	77	JIS K 6743	

- 備考 1. ねじ部は、JIS B 0203のテーパおねじに準じる。
 2. Dの許容差は、TS継手接合部寸法図による。
 3. Lの許容差は、+5/-2mmとする。
 4. 六角部及び内部の接水部の材質は、硬質塩化ビニル製である。
 5. 管端防食継手(コア付き)に対応しています。

図
名

TS 金属おねじ付
バルブ用ソケット

東栄管機株式会社