
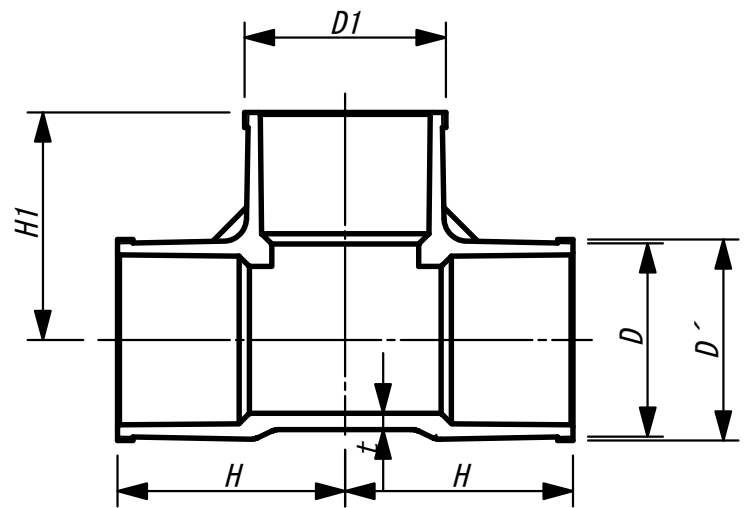


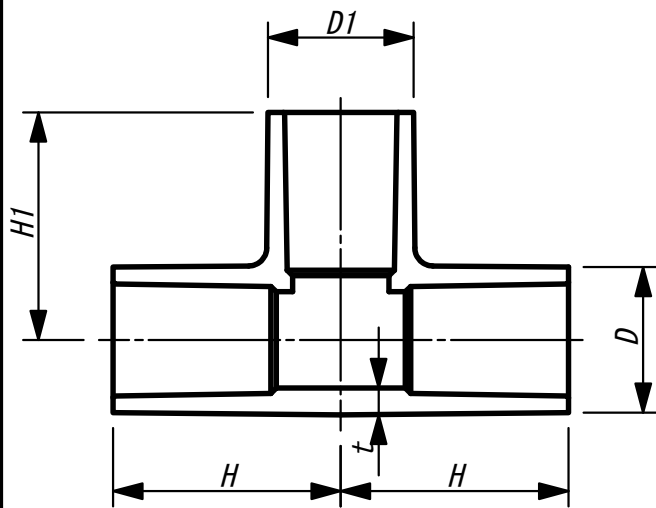

単位:mm

記号 呼径	D	t	H	D1	H1	規 格
13	24.0	3.0	36	24.0	36	JIS K 6743
16	29.0	3.5	44	29.0	44	JIS K 6743
20	33.0		50	33.0	50	JIS K 6743
25	40.0	4.0	58	40.0	58	JIS K 6743
30	46.0		65	46.0	65	JIS K 6743
40	57.0	4.5	82	57.0	82	JIS K 6743
50	70.0	5.0	96	70.0	96	JIS K 6743
65	87.0	6.6	110	87.0	110	AS 21
75	102.0	8.0	120	102.0	120	JIS K 6743
100	130.0	10.0	152	130.0	152	JIS K 6743
125	157.0	11.0	187	157.0	187	AS 21
150	186.0	13.0	230	186.0	230	JIS K 6743
16 × 13	29.0	3.5	41	24.0	38	JIS K 6743
20 × 13	33.0	3.5	46		40	JIS K 6743
20 × 16			48	29.0	45	JIS K 6743
25 × 13	40.0	4.0	51	24.0	43	JIS K 6743
25 × 16			53	29.0	48	JIS K 6743
25 × 20			55	33.0	53	JIS K 6743
30 × 13	46.0	4.0		24.0	46	JIS K 6743
30 × 16			57	29.0	51	JIS K 6743
30 × 20			59	33.0	56	JIS K 6743
30 × 25			62	40.0	61	JIS K 6743
40 × 13	57.0	4.5	66	24.0	52	JIS K 6743
40 × 16			68	29.0	57	JIS K 6743

☆

△

単位:mm

記号 呼径	D	t	H	D1	H1	規 格
40 × 20	57.0	4.5	70	33.0	62	JIS K 6743
40 × 25			73	40.0	67	JIS K 6743
40 × 30			76	46.0	71	JIS K 6743
50 × 13	70.0	5.0	74	24.0	58	JIS K 6743
50 × 16			76	29.0	63	JIS K 6743
50 × 20			78	33.0	68	JIS K 6743
50 × 25			81	40.0	73	JIS K 6743
50 × 30			84	46.0	77	JIS K 6743
50 × 40			90	57.0	88	JIS K 6743
65 × 20	87.0	6.0	81	33.5	73	社内規格
65 × 25			85	40.0	88	社内規格
65 × 40			100	57.0	95	社内規格
65 × 50			102	70.0	104	社内規格
75 × 25	102.0	8.0	93	40.0	88	JIS K 6743
75 × 40			100	57.0	102	JIS K 6743
75 × 50			105	70.0	110	JIS K 6743
75 × 65			114	87.0	117	メーカー規格
100 × 50	130.0	10.0	125	70.0	122	JIS K 6743
100 × 75			140	102.0	132	JIS K 6743
125 × 75	157.0	11.0	160	102.0	147	AS 21
125 × 100			173	130.0	167	AS 21
150 × 75	186.0	13.0	195	102.0	158	JIS K 6743
150 × 100			208	130.0	182	JIS K 6743
150 × 125			218	157.0	202	メーカー規格

△

☆

備考 1. D、D1及びtの許容差は、TS継手接合部寸法図による。

2. D'寸法は、TS継手接合部寸法図による。

3. H及びH1の許容差は、+5/-1mmとする。

4. △印は、積水化学工業（株）品です。

5. ☆印は、旭有機材（株）品です。

図
名

TS チーズ寸法図

東栄管機株式会社